リフティー　全機種モデル

アルミ製マニュアルリフト　"リフティー" 主仕様表

平成２７年２月現在

機　　種	作業床高さ	積載荷重	作業台寸法	手摺枠外寸法	捲き上ウインチ	格納寸法	自　　重
４８　Ｆ	1. 7M～2. 8M	１３０Ｋｇ	620x620mm	W700xL700xH1005	手動式　300Kgf	W760xL1110xH1740	１２７Ｋｇ
６５ＭＳＦ	1. 95M～4. 45M	１３０Ｋｇ	620x620mm	W700xL700xH1135	手動式　500Kgf	W760xL1530xH1990	２３０Ｋｇ
６５　ＷＦ	1. 95M～4. 45M	１８０Ｋｇ	980x620mm	W700xL1060xH1150	手動式　1000Kgf	W760xL1530xH1990	２４５Ｋｇ
７７　Ｆ	2. 45M～5. 7M	１３０Ｋｇ	620x620mm	W700xL700xH1135	手動式　1000Kgf	W760xL2400xH1700	２９７Ｋｇ

当商品は改良、改造のため予告なく変更する場合がありますので予め御了承お願い申し上げます。

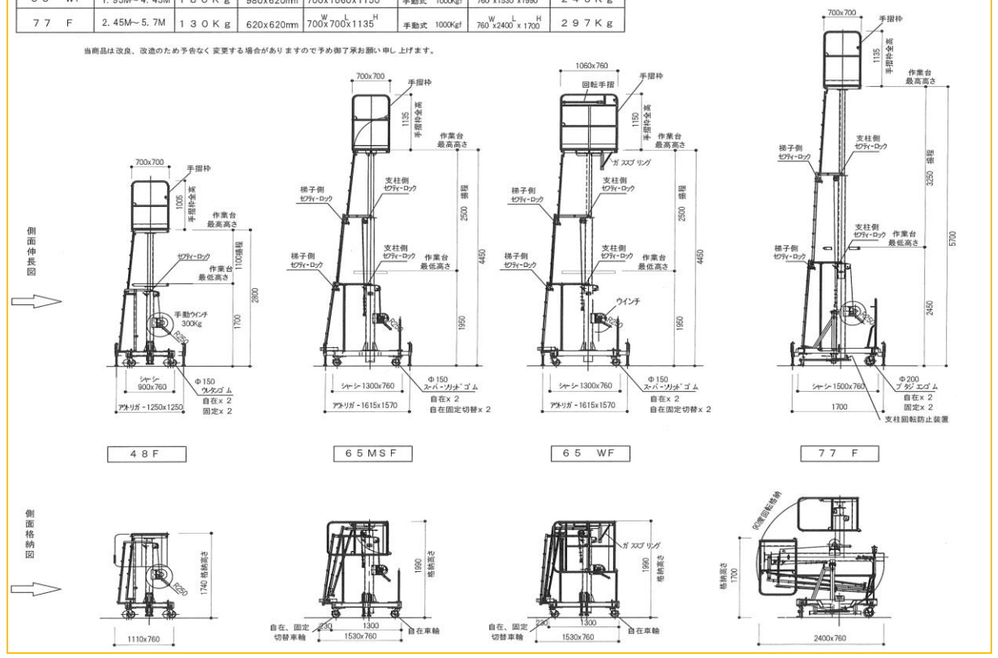

取扱い上の注意

※ 指定積載荷重を超えないでください
※ 材料等を載せるときは、転倒防止のため偏心しないように配慮してください
※ 『人』が乗ったままでの昇降、移動はしないでください
※ 手摺枠用（作業台）ロックピンは必ず左右２ヶ所をロックしてください
※ 作業台へ乗り込み後は必ずチェーン、回転手摺、入口側格納幅木を使用してください
※ 傾斜地で使用する場合は、アウトリガーが完全にすべらない様に養生してください
（３度以上の傾斜地は使用不可）
※ ウインチ操作中はマスト及び、梯子・ローラー等に手を触れないでください
※ 作業台に乗る時は必ずセーフティーロック（6箇所）を締めてください
※ 手摺、幅木に乗らないでください

★製品の仕様・外観は改良の為、予告なく変更することがあります ※48F・77F型は受注生産
★本取扱い上の注意は抜粋になります。使用の際は取扱説明書（注意点）をお読みください

当社はリフティーの開発・製造メーカーです
エヌ・ケー・エンジニアリング株式会社
〒104-0031
東京都中央区京橋2-12-11(杉山ビル2F)
TEL:03-3564-6661　FAX:03-3564-6653
http://gate-lifty.nk-e.co.jp

点検・修理・メンテナンス等もお気軽にお問合わせ下さい。

ver.2015.0

取扱店

アルミ製マニュアルリフト　リフティー

65WF型・65MSF型

実用新案取得済

より安全・安心を!!

積載荷重　130Kg

エヌ・ケー・エンジニアリング株式会社

65WF型

ステージワイドタイプ

積載荷重　180Kg

作業ステージがひろーくなりました !!

ステージが拡大!!
作業範囲広々 作業性に優れてます！

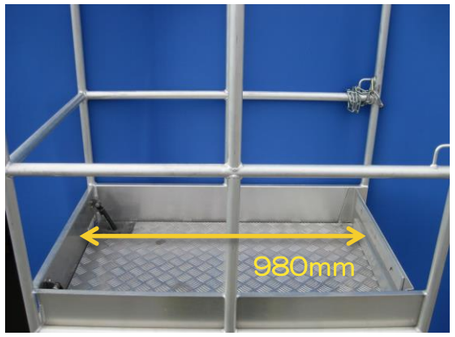

格納式幅木を設けました !!

作業ステージ入口に格納式幅木を
設け墜落防止に備え安全です

作業台(ステージ)に乗込後
手動で格納式幅木を持ち上げ使用します

主仕様	65WF型(ワイドタイプ)	65MSF型(標準タイプ)
最大積載量	180Kg	130Kg
最大作業高	6500mm	6500mm
最大床面高	4450mm	4450mm
縮長高さ	1950mm	1950mm
長　　さ	1530mm	1530mm
格納寸法　　巾	760mm	760mm
高　　さ	1990mm	1990mm
作業床寸法	620mm×980mm	620mm×620mm
手摺枠高さ	1150mm	1135mm
ベースフレーム寸法 材質	760mm×1300mm スチール	760mm×1300mm スチール
アウトリガー張出寸法 材質	1615mm×1570mm スチール	1615mm×1570mm スチール
ウインチ	1000Kgf	500Kgf
ワイヤー	ウインチ側 SUSø8　3500mm　1本 固定側 SUSø8　2700mm　1本	ウインチ側 SUSø8　3500mm　1本 固定側 SUSø8　2700mm　1本
キャスター	ø150自在車輪 スーパーソリッドゴム・ブレーキ付	ø150自在車輪 スーパーソリッドゴム・ブレーキ付
安全装置(落下防止装置)	支柱側　セフティーロック　2ヶ所 梯子側　セフティーロック　4ヶ所	支柱側　セフティーロック　2ヶ所 梯子側　セフティーロック　4ヶ所
背面手摺	無	オプションにて装着可能
自　　重	245Kg	230Kg

安全にご使用いただく為に当社では定期点検・修理・メンテナンス等も受け承っております
また、取扱説明書もご用意いたしておりますのでお気軽にお問い合わせください(有料)

65MSF型・65WF型 スペック

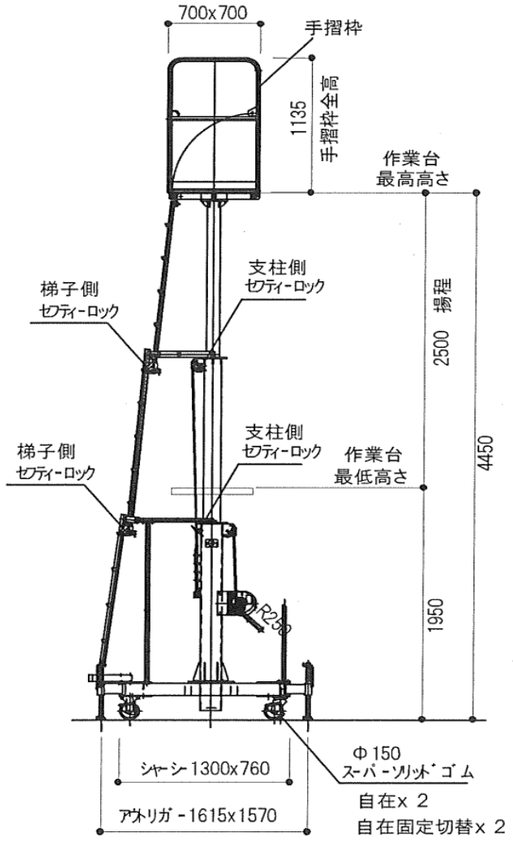

６５ＭＳＦ

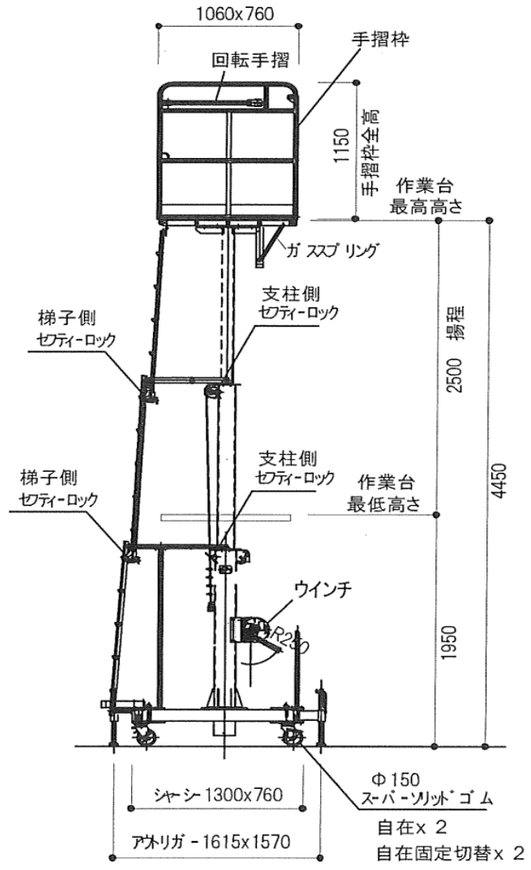

６５　ＷＦ

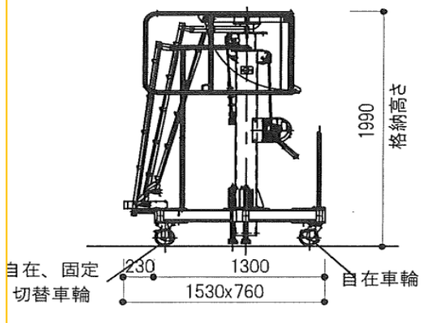

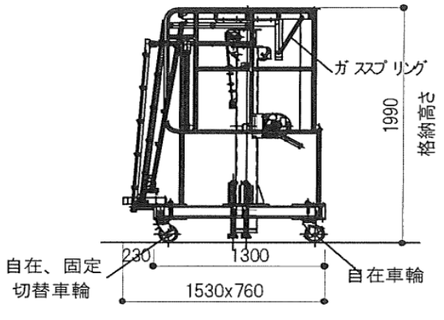

手摺枠部にガススプリングを採用！！

手摺枠の組立が軽く簡単に持ち上げられます

手摺枠の組立時、格納時に万が一手を放してしまっても
自己保持するので急落下がなく安全です

※耐久性も十分！（ピストン運動3万回以上）
※メーカー実証試験データによる

※手を離したところで自己保持します！

キャスター　自在⇔固定切替ができます！！

※梯子側2輪のみ

ロック（固定）

ロック解除（自在）

自由な位置でロックし走行させると
方向が固定されます(自在→固定)

自在使用時、四輪自在になり狭いスペースや
壁際などの横移動が楽に行えます

固定使用時、直進移動性に優れています

※車輪は高弾性・低始動抵抗性のスーパーソリッドゴムを標準装備　細かい段差があっても走行できます

昇降しやすい傾斜梯子！

梯子ステップが幅広になり昇降時の
安定性に優れています

梯子部にセフティーロックを装着

昇降時の揺れを軽減し安心して昇降できます

65MSF型

標準タイプ

格納式巾木標準装備

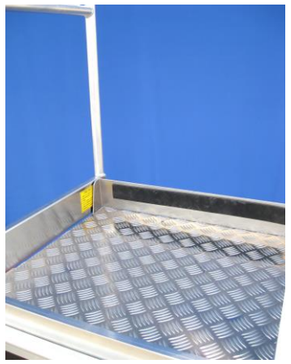

作業ステージ入口に格納式幅木を
設け墜落防止に備え安全です

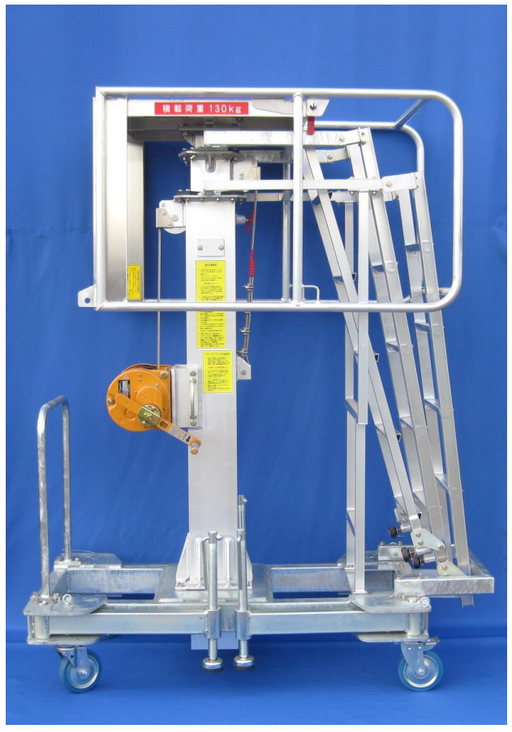

格納・・・・・・高さは1990mmになり持ち運びにより便利になりました
手摺・・・・・・従来品に比べ130mm高くなりより安全になり安心感を与えます
アウトリガー・・安全を確保しつつ張出寸法を最小限に幅広く使用できます
梯子・・・・・・全段梯子を傾斜させることにより昇降姿勢を安定させます
　　梯子ステップ幅も広がり足元も安定します
　　梯子ロック装置を搭載、昇降時の揺れを軽減させます

作業台ロックピン

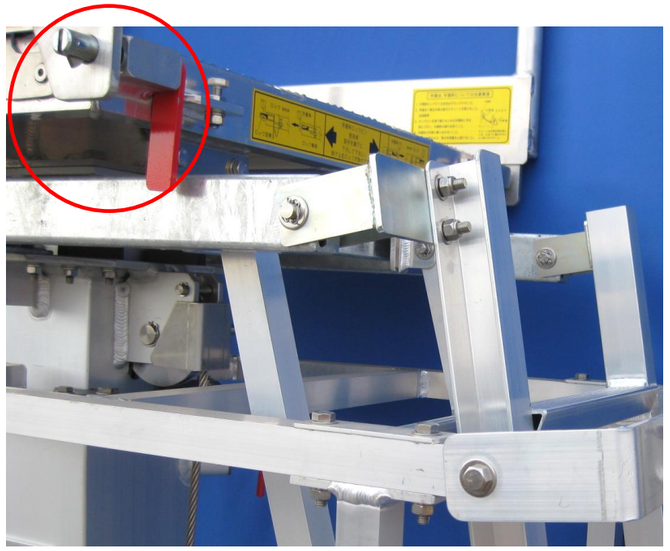

使用、格納時に作業台を固定
するピンです

使用時は必ずロックされて
いるかを確認してください

写真はロック状態のものです

セフティーロック

セフティーロックを締める事により
支柱が安定し揺れを軽減させます

作業台落下防止装置です
昇降時には必ず締まっているか確認
してください。
(とても大事な装置です)

また、ワイヤーの巻上、巻取時には
必ずロックを十分に解除してください

※詳しくは取扱説明書を参照願います

ステッカー・付属消耗品

ステッカー他消耗品についてはお問い合わせ
の上ご注文願います